



LIGHTTECH

CALZADO DE SEGURIDAD
ULTRALIGERO

READY
TO FLY



www.cofra.it



*Productos certificados según el reglamento UE 2016/425
y según la normativa EN ISO 20345:2011*



LIGHTTECH READY TO FLY

CALZADO DE SEGURIDAD **ULTRALIGERO**



420 g


T. 42
(un pie)



EXTRALIGHT®

SUELA XL EXTRALIGHT®

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

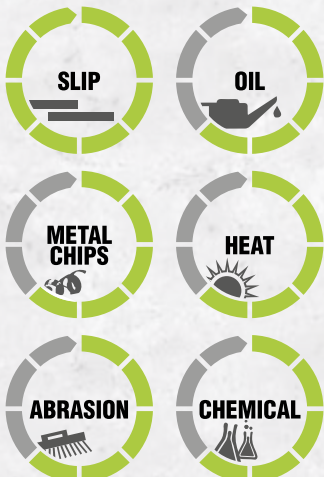

XL EXTRALIGHT® es un material expandido **superligero, flexible y resistente**. Baja densidad, excelentes propiedades físico-mecánicas, **soft touch**. No absorbe líquidos y agentes químicos externos (ácidos/bases) e impide la proliferación de bacterias; responde de manera óptima a los ataques de agentes atmosféricos especialmente a bajas temperaturas. Excelente resistencia al agua, rayos U.V., cloro y sal y al envejecimiento y consigue mantener el color invariable con el paso del tiempo. **Su ligereza** (peso 3 veces inferior a la de los materiales con las mismas propiedades mecánicas) **ha permitido realizar un calzado laboral muy ligero de peso (alrededor de 420 g)**.

Su diseño representa la combinación perfecta entre los requisitos estilísticos actualmente en moda y algunas características técnicas hechas específicamente para garantizar la máxima seguridad y un confort muy elevado. Los cortes colocados en la zona del tacón permiten máximo agarre y resistencia al deslizamiento en presencia de líquidos, durante la fase de apoyo del pie, fase notoriamente más riesgosa. **Los elevados espesores de la suela acentúan el efecto de amortiguación, aumentando la comodidad.** Sin molestias ni cansancio, ¡hasta el final del turno de trabajo!

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)

Coefficiente de tracción dinámica

SRA

cerámica +
solución
detergente

PLANTA

0,58

≥0,32

TACÓN
inclinación 7°

0,47

≥0,28

SRB

acero +
glicerina

PLANTA

0,41

≥0,18


TACÓN
inclinación 7°

0,29

≥0,13

LIGHTTECH READY TO FLY

COFRA
BORN TO WORK



Plantilla hecha de espuma de poliuretano extremadamente suave y cómoda. Perforada, antiestática, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto.



PEPPLATE
PolyEthylene Protection

ZERO PERFORATION

EN 12568:2010 ANTIESTÁTICA



NON
WOVEN
PLATE

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN TEJIDO NO TEJIDO

Tejido conductor anti-perforación, reciclado casi completamente, hecho con fibras especiales de tejido no tejido. Cumple con los requisitos de la norma "Protectores de pies y piernas" UNI EN 12568: 2010. Es el más suave, el más flexible y el 55% más ligero que cualquier otro dispositivo antiperforación en tejido, gracias a su construcción y a los materiales que lo componen. Su tejido alveolar ofrece niveles de aislamiento térmico nunca logrados hasta ahora.

NEW EL MÁS SUAVE
EL MÁS FLEXIBLE
EL MÁS LIGERO ¡AISLAMIENTO TÉRMICO
EXCEPCIONAL!




100% SUPERFICIE PROTEGIDA

FIBERGLASS CAP

EN 12568:2010

FIBERGLASS
TOE CAP



PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas - AMAGNÉTICA - GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA - TÉRMICAMENTE AISLANTE - MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

SANY-DRY®

SANY-DRY®

Forro **100% poliéster**, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.



36-39

10,5
MONDOPOINT

40-48

11
MONDOPOINT

**METAL
FREE**





36-48

SKILL

ESD S3 SRC

EMPEINE: tejido ecológico
60% PET, repelente al agua

**EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS**





COOL 36-48
ESD S3 SRC

EMPEINE: tejido ecológico
60% PET, repelente al agua



**EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS**



SOFT 36-48
S3 SRC

EMPEINE: tejido ecológico
60% PET, repelente al agua




**EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS**



AGILITY 36-48
S3 SRC

EMPEINE: tejido ecológico
60% PET, repelente al agua



**EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS**

DISTANCE 36-48
ESD S3 SRC

EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS



Tejido TECHSHELL
repelente al agua

Muy resistente a la abrasión y a los
tirones. Hidrófugo y transpirable.

Techshell



TRANSFORMACIÓN DE TELA CON EFECTO ACOLCHADO



FLEXING 36-48 S1 P SRC

EMPEINE: tejido muy transpirable

430 g
T. 42

**EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS**



parte posterior serigrafiada

EXPRESSION 36-48 S1 P SRC

EMPEINE: tejido muy transpirable

430 g
T. 42

**EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS**





RUN 39-48
S1 P SRC

EMPEINE: piel serraje perforada



SPLIT 39-48
S1 P SRC

EMPEINE: piel serraje perforada





NICE 39-48
S1 P SRC

EMPEINE: tejido
muy transpirable y
MICROTECH



protección en
piel
antiabrasión

SATURN 39-48
ESD S3 SRC



Tejido TECHSHELL
repelente al agua



**EMPEINE ENTERO
SIN COSTURAS**



Muy resistente a la abrasión y a los
tirones. Hidrófugo y transpirable.

Techshell






RELAY 39-48
S1 P SRC

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje


ITALIAN
LEATHER



BOOGIE 39-48
S1 P SRC

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje

ITALIAN
LEATHER



ELEVATION 36-48
S3 SRC

EMPEINE: piel hidrófuga


ITALIAN
LEATHER



DEXTROUS 39-48

S3 SRC

EMPEINE: nubuck Pull-up
hidrófugo y CORDURA®



CORDURA



POSITION 39-48

S3 SRC

EMPEINE: nubuck Pull-up
hidrófugo y CORDURA®



CORDURA



APTITUDE 36-48

S3 SRC

EMPEINE: piel hidrófuga





COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39 0883.3414367 - 3414312 - 3414333 - 3414370

Fax: +39.0883.3414776

e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it



Distribuido por

